


Hopmooov

REF 5480063

Fabriqué en acier
inoxydable 304

Raccord mural pour main courante INOXI

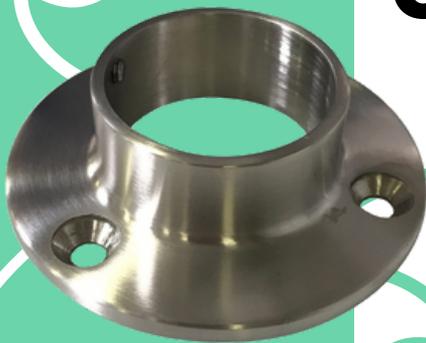

Finition brossée satinée

Fixation murale directe

Installation rapide : sans
soudure, par
emboîtement et collage

- Matière main courante et accessoires : inox 304 ou 316 (sur devis)
- Polissage : Poli Grain 320
- Longueur main courante : 3 m
- Diamètre main courante et accessoires : 42,4 mm
- Epaisseur inox : 2 mm
- Tous les accessoires doivent être scellés avec une colle de renfort (548.0060)


Description:

Le Raccord mural pour main courante INOXI est conçu pour assurer une fixation directe et fiable de votre main courante en acier inoxydable au mur. Il permet de démarrer ou de terminer proprement un segment de main courante, tout en offrant une stabilité maximale dès le point d'appui.

Son installation est particulièrement recommandée dans les espaces intérieurs ou extérieurs accessibles, comme les escaliers, couloirs, ou rampes PMR, car il garantit une prise en main sûre, essentielle pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Grâce à sa finition brossée satinée, le Raccord mural pour main courante INOXI combine esthétique et robustesse, s'intégrant parfaitement à tous les environnements.

Les caractéristiques des produits :

- **Compatible avec les tubes inox Ø 42,4 mm - épaisseur 2 mm**
- **Fabriqué en acier inoxydable 304 (ou 316 sur demande pour zones salines ou agressives)**
- **Finition brossée satinée : élégante et facile à entretenir**
- **Fixation murale directe : idéale pour les départs ou terminaisons de main courante**
- **Installation rapide : sans soudure, par emboîtement et collage**
- **Renforce la stabilité de la main courante dès les premiers appuis**
- **Recommandé dans les aménagements PMR, logements adaptés et résidences seniors**
- **Contribue à un environnement sécurisé et accessible**



Raccord mural pour main courante INOXI

REF : 5480063

hopmoov



03.74.09.81.70
www.hopmoov.com
contact@hopmoov.com