

Hopmooov

REF : 7000939

Rampe de Seuil HOPQuick

**Hauteurs de
4 à 60 mm**


**Largeur 100 cm,
Facilement
ajustable**

**Supporte une
charge de
2000 kg**

**Facilite le
franchissement
des seuils de porte**


**Pose directe au sol, sans
perçage (tampons ou
bandes adhésives)**

**Facile à installer, à
déplacer et à nettoyer**



Installation Simple et Rapide

- **Préparation :** Nettoyez soigneusement la zone du seuil pour assurer une adhérence optimale des fixations.
- **Ajustement :** La largeur standard de 100 cm est recoupable très simplement à l'aide d'un couteau, d'une scie sauteuse ou d'une scie mécanique pour s'adapter parfaitement à votre encadrement.
- **Fixation Intérieure (Adhésif) :** Utilisez les bandes adhésives double-face pour une pose stable, immédiate et sans perçage.
- **Fixation Robuste (Tamppons) :** Pour les modèles de 10 à 16 mm, utilisez les tamppons de montage à fixer au sol. Ils permettent de clipser la rampe pour une stabilité maximale et de la déclipser facilement pour l'entretien.
- **Fixation Extérieure :** Pour une installation permanente en extérieur, les plots peuvent être fixés durablement au sol à l'aide d'une vis.
- **Démontage :** La rampe peut être retirée facilement à l'aide d'un tournevis faisant levier pour accéder au sol sans démonter les fixations définitives.
- **Système Modulaire de Dalles :** Au-delà de 16 mm et jusqu'à 60 mm de hauteur, la rampe utilise un système de dalles emboîtables permettant une adaptation sur mesure à chaque obstacle.
- **Résistance Extrême :** Ce système modulaire conserve une capacité de charge exceptionnelle de 2000 kg, adaptée aux fauteuils électriques et à un usage intensif.
- **Inclinaison Sécurisée :** L'assemblage par dalles garantit une pente douce et constante, facilitant le passage sécurisé des roues de fauteuils roulants, déambulateurs et poussettes.

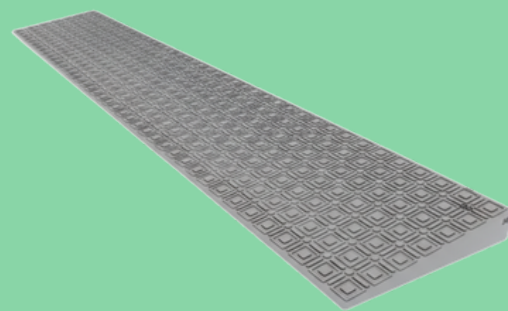

Rampe de Seuil
HOPQuick

REF : 7000939


HOP
QUICK

Tableau des spécifications techniques

Référence	Hauteur à franchir	Dimensions (L x P)	Fixation recommandée
Réf. 700.0939	4 mm	1 000 x 50 mm	Adhésif
Réf. 700.0940	6 mm	1 000 x 50 mm	Adhésif
Réf. 700.0941	8 mm	1 000 x 75 mm	Adhésif
Réf. 700.0942	10 mm	1 000 x 100 mm	Tampons (Adhésif - intérieur ou Vis - extérieur)
Réf. 700.0943	12 mm	1 000 x 125 mm	Tampons (Adhésif - intérieur ou Vis - extérieur)
Réf. 700.0944	14 mm	1 000 x 125 mm	Tampons (Adhésif - intérieur ou Vis - extérieur)
Réf. 700.0945	16 mm	1 000 x 125 mm	Tampons (Adhésif - intérieur ou Vis - extérieur)
Réf. 700.0946 à Réf. 700.0957	18 à 60 mm	Sur mesure	Système modulaire par dalles

Caractéristiques Techniques

- **Rampe prête à l'emploi :** Solution complète, réutilisable et démontable.
- **Dimensions adaptables :** Largeur standard de 100 cm, facilement recoupable en 75 cm / 87,5 cm ou réalisable sur mesure pour s'ajuster à votre encadrement.
- **Large gamme de franchissement :** Hauteurs disponibles de 4 mm à 16 mm en monobloc, et jusqu'à 60 mm en système modulaire.
- **Double système de fixation :** Installation par 4 à 5 tampons de montage (vissés ou adhésifs) ou par ruban adhésif double-face haute résistance.
- **Pose directe au sol :** Installation propre sans perçage obligatoire, préservant l'intégrité de vos revêtements.
- **Entretien intelligent :** La rampe est facile à retirer pour le nettoyage ; les tampons de fixation restent en place pour un repositionnement instantané.

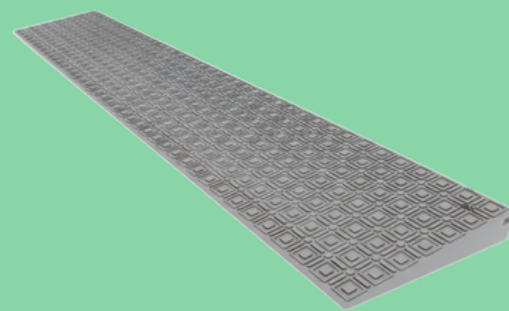

Rampe de Seuil
HOPQuick


REF : 7000939

V
O
O
M
P
O
H

- **Matériau haute qualité :** Polyéthylène 100% recyclable.

Les Avantages HopMoov

- **Solution pour logements évolutifs :** Idéale pour une utilisation temporaire, un changement de logement ou une évolution des besoins de mobilité.
- **Installation express :** Pose rapide en quelques minutes, garantie sans travaux lourds.
- **Polyvalence totale :** Parfaitement adaptée aux seuils de portes intérieurs (salle de bain, chambres) comme extérieurs (terrasses, balcons..).
- **Hygiène préservée :** Nettoyage facilité car la rampe se retire sans avoir à démonter les fixations au sol.
- **Accessibilité universelle :** Compatible avec le passage de fauteuils roulants (manuels et électriques), déambulateurs, poussettes et équipements de manutention.
- **Robustesse :** Capacité de charge allant jusqu'à 2 000 kg pour une sécurité maximale.

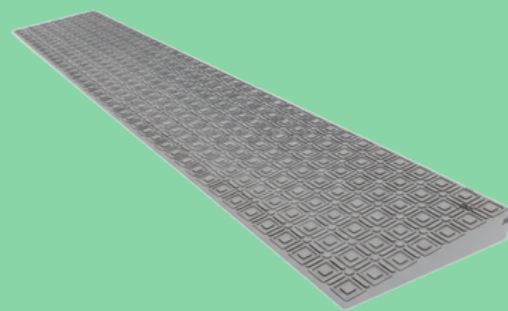

Rampe de Seuil
HOPQuick

REF : 7000939

HopMoov



03.74.09.81.70
www.hopmoov.com
contact@hopmoov.com