


Hopmoov

REF : 6880109

Poignée de porte PMR bec de canne

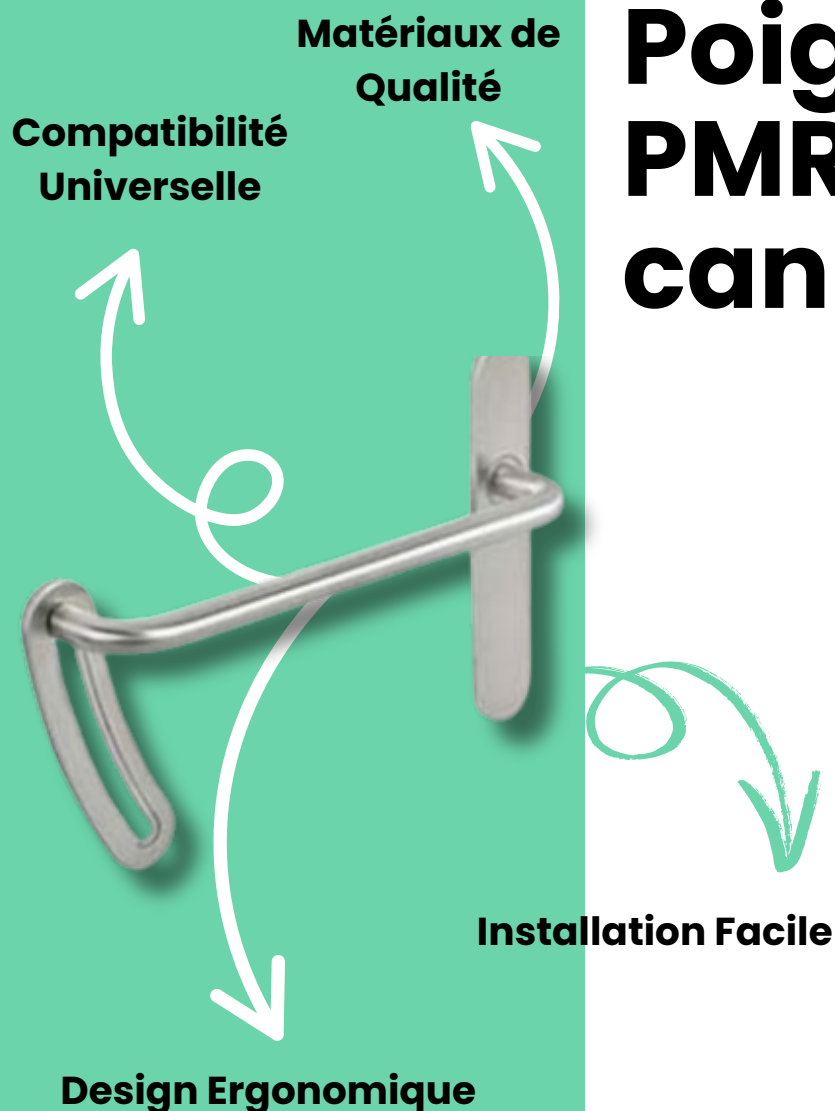

- Ensemble en acier Inoxydable AISI 304
- Béquilles longueur 320 mm
- Diamètre 19 mm
- Fixée sur rosace ronde de diamètre 53 mm et d'épaisseur de 6 mm équipée d'un ressort de soutien
- Carré de 7 mm
- Entraxe de fixation : 38 mm
- Poignée équipée à son extrémité d'une plaque de guidage en acier inoxydable AISI304 avec 6 trous de fixation, 1 trou de positionnement

Description:

La poignée de porte PMR bec de cane est spécialement conçue pour faciliter l'ouverture et la fermeture des portes par les personnes à mobilité réduite (PMR), les seniors, et toute personne recherchant une ergonomie améliorée. Son design en bec de cane offre une prise en main aisée, réduisant l'effort nécessaire pour actionner la poignée et améliorant ainsi l'autonomie des utilisateurs.

Avantages :

- **Design Ergonomique** : La forme en bec de cane permet une manipulation facile, adaptée aux personnes ayant une dextérité limitée.
- **Matériaux de Qualité** : Fabriquée en acier inoxydable, cette poignée assure une durabilité et une résistance à la corrosion, idéale pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.
- **Compatibilité Universelle** : Conçue pour s'adapter à la majorité des portes standards, elle est compatible avec différents types de serrures et mécanismes.
- **Installation Facile** : Livrée avec un kit de montage complet, son installation est simple et rapide, ne nécessitant pas d'outils spécialisés.
- **Esthétique Discrète** : Son design sobre et élégant s'intègre harmonieusement dans divers environnements, qu'ils soient résidentiels ou professionnels.


Plus de caractéristiques:

ROSACE RONDE :

- **Longueur : 331 mm**
- **Guidage d'extrémité de béquille solidaire de la béquille**
- **Ensemble en acier inoxydable AISI 304**
- **Ensemble solidarisé avec ressort de soutien**
- **Épaisseur de rosace et de capot : 6,5 mm . Carré de 7 mm**
- **Ensembles solidarisés : 38 mm .**
- **Rosaces de fonction : vis à bois ou 38 mm**
- **Guidage béquille : 6 vis-bouchons M4 ou 6 vis bois**
- **Verrouillage du carré par vis pression**
- **Fixation traversante par vis M4 et bouchon antirotation**
- **Livré en standard pour porte de 38 à 55 mm d'épaisseur**

PLAQUE LONGUE :

- **Idéale en rénovation**
- **Longueur : 331mm**
- **Guidage d'extrémité de béquille solidaire de la béquille**
- **Ensemble en acier inoxydable AISI 304**
- **Ensemble solidarisé avec ressort de soutien**
- **Dimension de la plaque : 229 x 44mm**
- **Épaisseur de la plaque : 6,5mm**
- **Entraxe de fixation : 195mm + 1 point de fixation à 21,5mm sous l'axe du carré (facultatif)**
- **Entraxe serrure : 70mm . Carré de 7mm**
- **Fixation traversante par vis bouchon antirotation**
- **Fourni avec vis M4 pour porte de 40mm d'épaisseur et vis sécable pour porte jusqu'à 55mm d'épaisseur**



Poignée de porte PMR bec de cane

REF : 6880109

> o o m o v



03.74.09.81.70
www.hopmoov.com
contact@hopmoov.com